

# Le Pâtissier




577, rue Célestin Hennion  
59144 Gommegnies  
Tel : (33) 03 27 28 18 18  
Fax : (33) 03 27 49 80 41  
<http://www.eurofours.com>  
email:infos@eurofours.com

## «Fin bakverk» system



Hastighetsregulator



«Vannbakkels lime» system

e drive



## KONTROLLPANEL MED TOUCH SKJERM

Kontroll av følgende funksjoner :

- ✓ Avtrekksspjeld
- ✓ Avtrekkshette
- ✓ Energi sparing
- ✓ Hastighetsregulator
- ✓ To Varmeeffekter
- ✓ 100 mulige programmer i minnet :
  - × 1 manual program
  - × 3 sammenhengende baking programmer
  - × 96 oppskrifter med 6 mulige faser

# TEKNISKE DATABLAD ref : FFVE-PAT0001-NO

# MONTERING

## FØR MONTERINGEN. SØRG FOR AT

- ✓ Ovnens plasseres på et plant gulv, med tilstrekkelig evne til å bære lasten.
- ✓ Må ovnen være installert på en **STØTTE IKKE-BRENNBART IMPERATIVE** : tre, etc. ... FORBUDT av åpenbare sikkerhetsmessige grunner.
- ✓ Ovnens må ikke ha kontakt med noen vegger. Hold en avstand på minst :
  - ✗ Kontrollpanelet siden : 10 mm for å unngå kondensproblemer
  - ✗ Hengsel siden : 60 mm for å åpning døren
- ✓ Lokalets layout og ventilasjon må samsvare med gjeldende lovstandarder.
- ✓ Den fri avstanden fra veggen bak må være 250 mm for å sikre at ovnen fungerer tilfredsstillende.
- ✓ Viktig serviceområde: det må sørges for fri serviceatkomst til teknisk del.
- ✓ Tilstrekkelig naturlig ventilasjon skal gis rundt utstyret
- ✓ Avtrekkshetten skal ha tilstrekkelig naturlig avtrekk med et adekvat tverrsnitt.

## ELEKTRISK TILFØRSEL

Tilførselen skal utstyres med en beskyttelse som samsvarer med gjeldende bestemmelser, i nærheten av ovn og lett tilgjengelig

NB: Strømtilførselen må være jordet i henhold til gjeldende bestemmelser.  
Kunden må installere en differensial effektbryter.

Strømtilførselen må samsvare med hva som er angitt på apparatet typeskilt.  
**Ovnen er utstyrt med en tilførselskabel på 1,5m meter.**

## DAMPAVTREKK

Uten hette : Oven utløp : rør Ø 76 mm


Med hette :

Avtrekks utløp : rør Ø 153 mm

- ✓ Luftstrøm : 1000 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Lydeffektnivå : 71 dB(A)

Rørkobling: Hun / ovnside, han / utløp.



# DØRHENGLER

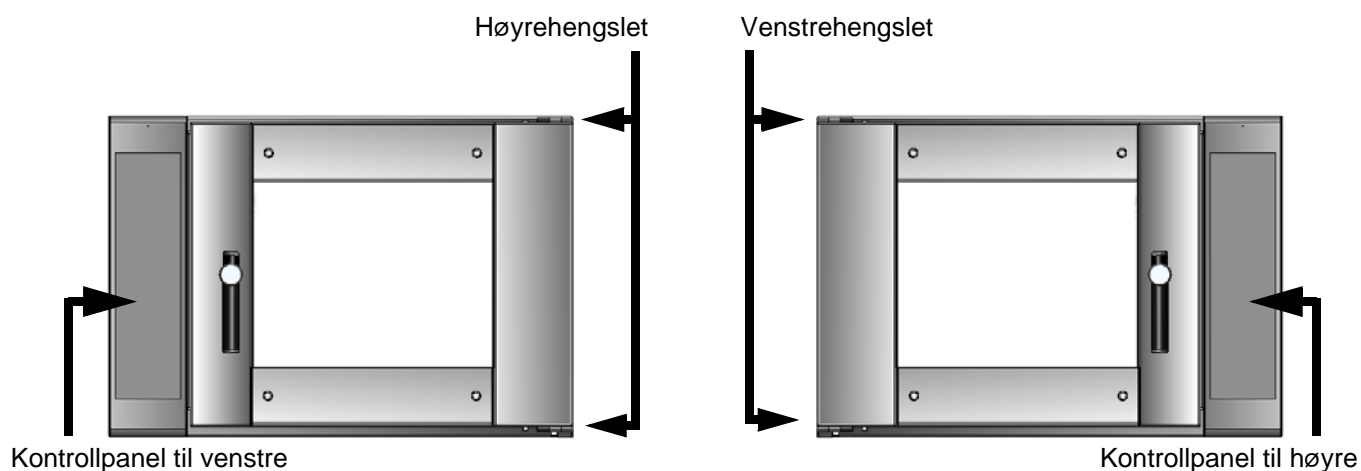

# TEKNISKE DATA



## Mål i mm for venstrehengslet

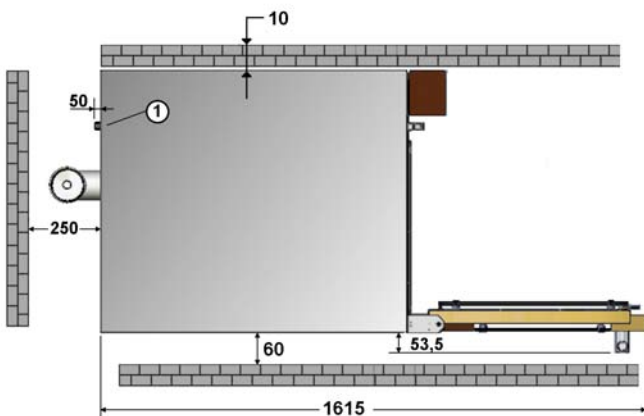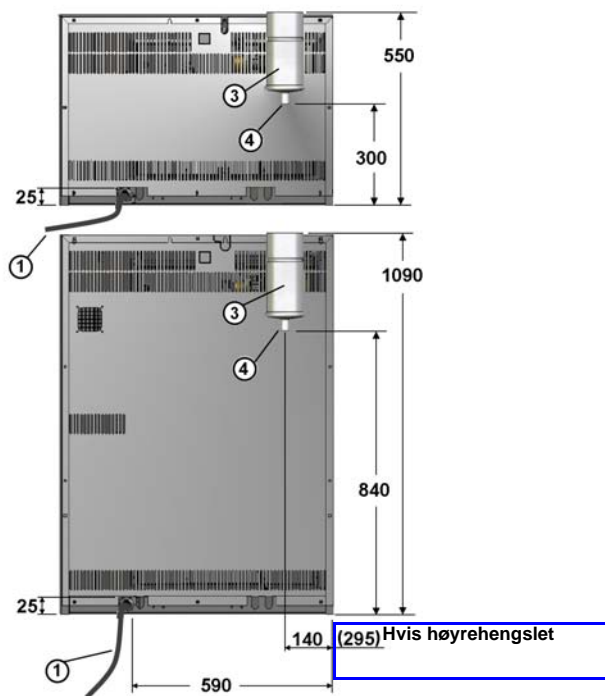

	FVE-04PAT	FVE-10PAT
Format Brett	400x600 mm	
Vekt	119 Kg	200 Kg
Antall Brett	4	10



	Elektrisk informasjon	
Elektrisk effekt	8,95 kW	16,3 kW
Varmeeffekt	7,35 kW	14,7 kW

	Strømstyrke	
Standard : ~3x400V+V+K	12,9 A	23,5 A
Tillegg : ~3x230V+K	23,5 A	42,8 A
Tillegg : ~1x240V+V+K	37,3 A	68 A

### «Fin bakverk» system



**Hastighetsregulator** :Den tillater en 40% reduksjon av turbinens rotasjonshastighet. Verdier rapportert nedenfor, er gitt som en guide, men kan variere noe fra en maskin til en annen.

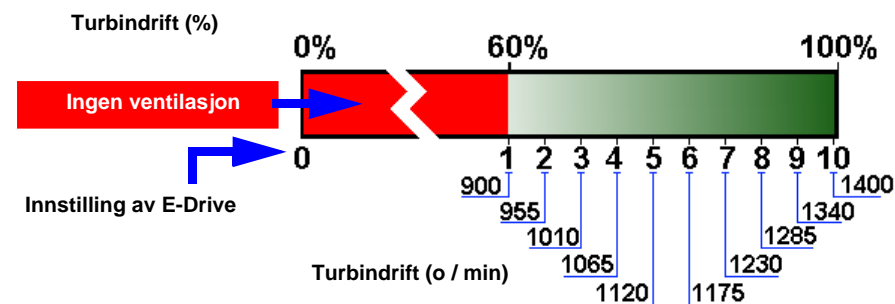

«Vannbakkels lime» system :  
Innløp av frisk luft som hindrer metning fuktighet i ovnsrommet.



Innløpene ① og utløpene ③ ④ er kundens ansvar og må være i drift fra monteringsdagen.


① Elektrisk tilkobling av koblingsboks på 1 m fra koblingspunkt (Ovnen er utstyrt med en tilførselskabel på 1,5 m meter)

③ Utløpsdyse for damp

Uten hette Ø 76 mm  
Med hette Ø 153 mm

④ Overløp på 1 m fra koblingspunkt Ø 20 mm

## SETT BAKFRA / TILKOBLINGER

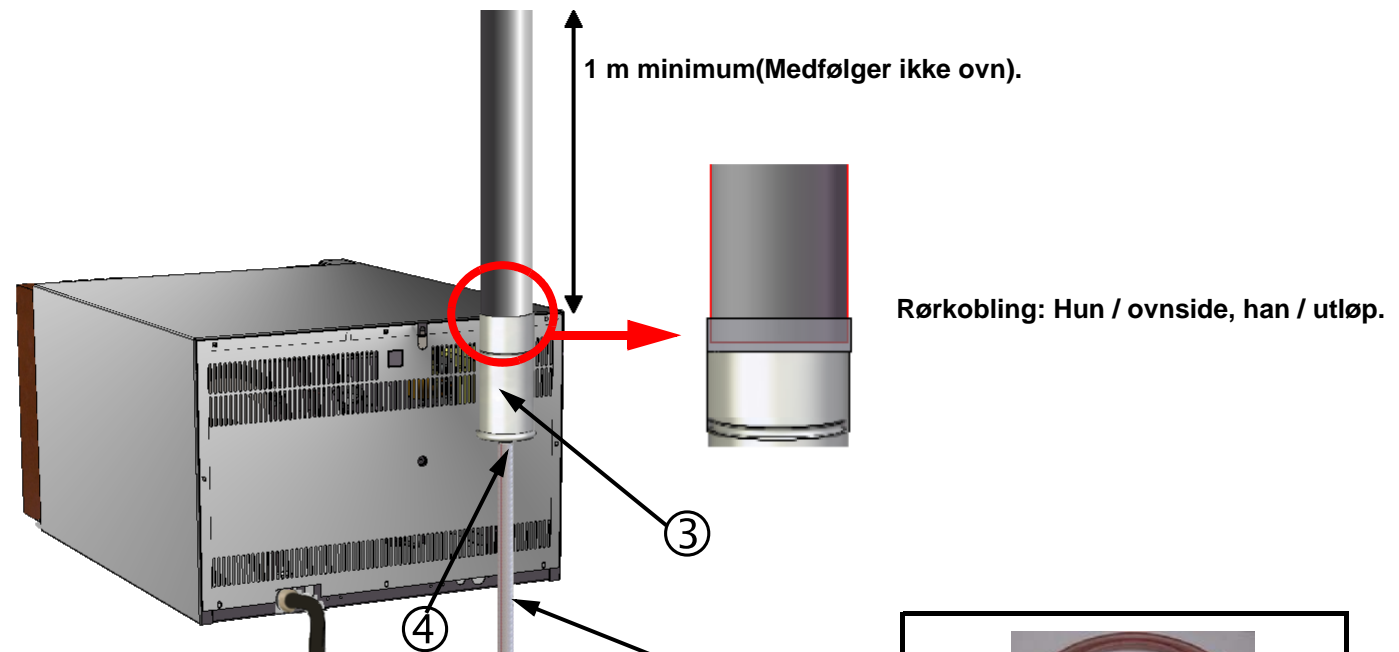

1 m minimum (Medfølger ikke ovn).

Rørkobling: Hun / ovnside, han / utløp.

③

④

① Ovn er utstyrt med en tilførselskabel på 1,5m meter.

Tilkoble :

elle

(Medfølger ikke ovn)

**VALG**  
1 gummislange  
pr.kondensutløp  
Ref : 0001-05080003

- ① Elektrisk tilførsel
- ③ Utløpsdyse for damp
- ④ Overløp Ø 20 mm

Her over, de beste tilkobling for å sikre forsvarlig drift

# MULIGE KONFIGURASJONER

